

Lichtleitergerät SOE4-FO-L-HF2-1P-K - Festo 552795

Artikel-Nr. FES-552795


Hersteller Festo

EAN 4052568194505

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Blockbauweise
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.085 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Norm	EN 60947-5-2
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP64
Serie	SOE4
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	ABS
Zolltarifnummer	85365019

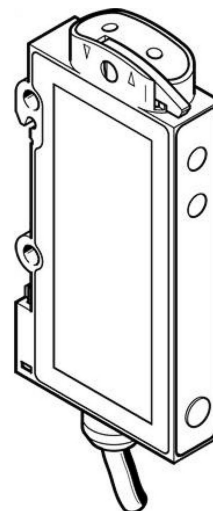

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Bauform	Blockbauweise
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Messgröße	Position
Messprinzip	optoelektronisch
Messverfahren	Lichtleitergerät
Lichtart	 rot
Gegenseitige Beeinflussung	Geschützt bis zu vier direkt nebeneinander montierten Geräten
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 60
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	umschaltbar

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Max. Schaltfrequenz [Hz]	1500
Max. Ausgangsstrom [mA]	100
Spannungsfall [V]	<= 2,4 V
Timerfunktion	1 - 2000 ms
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC [V]	10 bis 30
Restwelligkeit	10 %
Leerlaufstrom [mA]	<= 25 mA
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Betriebsspannungs-Anschlüsse
Elektrischer Anschluss	4-adrig Kabel
Kabellänge [m]	2
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	58
Werkstoff Gehäuse	ABS
Anzeige	LED
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Funktionsreserveanzeige	LED grün
Einstellmöglichkeiten	Teach-In Teach-In über elektrischen Anschluss
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-5 bis 60
Schutzart	IP64
Isolationsspannung [V]	50
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung