

Reflex-Lichttaster SOEG-RT-M18-NA-S-2L - Festo 547911

Artikel-Nr. FES-547911


Hersteller Festo

EAN 4052568189266

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	rund
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.07 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Norm	EN 60947-5-2
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	SOEG
Temperatur (max.)	55
Werkstoff	Messing
Zolltarifnummer	85365019

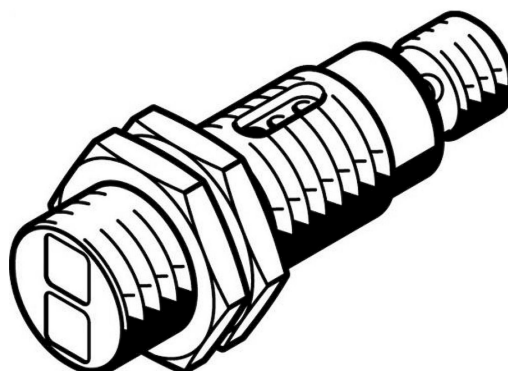

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Bauform	rund
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten Kupfer- und PTFE-frei
Messgröße	Position
Messprinzip	optoelektronisch
Messverfahren	Reflexionslichttaster
Lichtart	 rot
Reichweite [mm]	40 bis 600
Umgebungstemperatur [°C]	-25 bis 55
Schaltausgang	NPN
Schaltelementfunktion	Antivalent

Max. Schaltfrequenz [Hz]	1.000
Max. Ausgangsstrom [mA]	200
Spannungsfall [V]	2
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC [V]	10 bis 36
Restwelligkeit	20 %
Leerlaufstrom [mA]	20
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss	M12x1 4-polig Stecker
Baugröße	M18
Befestigungsart	mit Kontermutter
Anziehdrehmoment [Nm]	20
Produktgewicht [g]	53
Werkstoff Gehäuse	Messing verchromt
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Funktionsreserveanzeige	LED grün
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-5 bis 55
Schutzart	IP65 IP67
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Einstellmöglichkeiten	Potentiometer
Einstellbereich untere Grenze [mm]	40
Einstellbereich obere Grenze [mm]	600
Hysterese [mm]	<= 60 mm
Einbaulage	beliebig