

Näherungsschalter SIEF-M30B-PS-K-L - Festo 553550

Artikel-Nr. FES-553550


Hersteller Festo

EAN 4052568197490

Sensor von Festo zur zuverlässigen Überwachung von Position, Druck oder Zustand im pneumatischen System.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	rund
Gewicht	0.2 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Norm	EN 60947-5-2
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP68
Serie	SIEF
Temperatur (max.)	70
Werkstoff	Messing
Zolltarifnummer	85365019

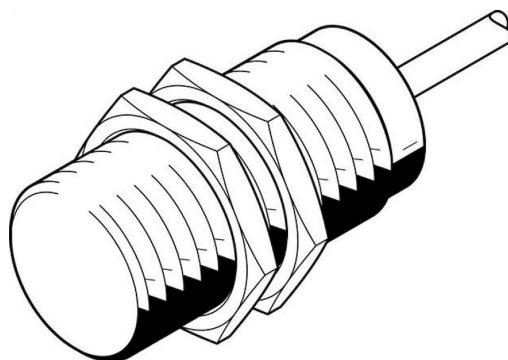

BESCHREIBUNG

Sensor von Festo zur zuverlässigen Überwachung von Position, Druck oder Zustand im pneumatischen System. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Bauform	rund
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Bemessungsschaltabstand [mm]	10,0
Umgebungstemperatur [°C]	-30 bis 70
Wiederholgenauigkeit [mm]	0,55
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schließer
Max. Schaltfrequenz DC [Hz]	2.000
Max. Ausgangsstrom [mA]	200
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC [V]	10 bis 30
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse

Elektrischer Anschluss	3-adrig Kabel
Baugröße	M30
Einbauart	bündig
Produktgewicht [g]	191,0
Werkstoff Gehäuse	TPE-O Messing verchromt
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Schutzart	IP68
Störfestigkeit gegen magnetische Felder	magnetisches Gleich- und Wechselfeld
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Kabellänge [m]	2,5
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PU)
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-5 bis 70
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	0,8
Verschmutzungsgrad	3