

Lichtleiter SOOC-TB-F-M4-2-R2 - Festo 552818

Artikel-Nr. FES-552818


Hersteller Festo

EAN 4052568095444

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.038 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP66
Serie	SOOC
Temperatur (max.)	70
Werkstoff	Messing
Zolltarifnummer	85447000

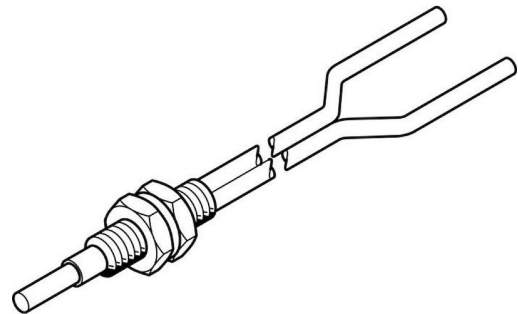

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Messverfahren	Einweglichtschranke
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 70
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Schutzart	IP66
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Minimaler Objektdurchmesser [mm]	0,15
Lichtleiter - Besonderheit	flexibel
Reichweite [mm]	300
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge [m]	2
min. Biegeradius [mm]	2
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	2
Außen-Durchmesser [mm]	2,20
Werkstoff Lichtleiter	PE

