

Vakuumsaugdüse VN-05-L-T3-PI4-VI4-RO1-A - Festo 537226

Artikel-Nr. FES-537226

Hersteller Festo

EAN 4052568088033

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

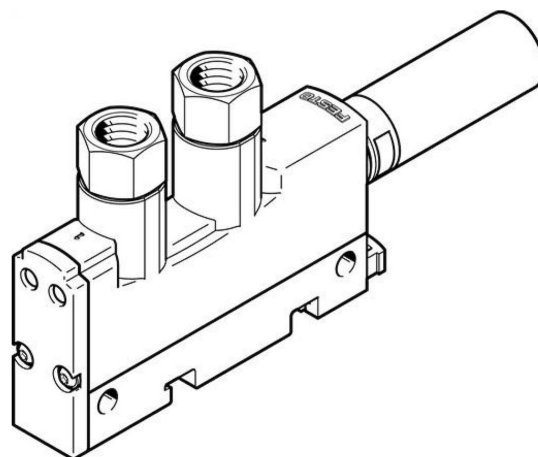
TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] **8.000000**

Gewicht **0.05 kg**

Pneumatischer Anschluss **G1/8**

Werkstoff **POM**

Zolltarifnummer **84141089**


NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nennweite Lavalldüse [mm]	0,45
Rastermaß [mm]	14,0
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	Standard hohes Saugvolumen
Konstruktiver Aufbau	T-Form
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom [bar]	5,0
Betriebsdruck [bar]	1 bis 8
Nennbetriebsdruck [bar]	6
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre [l/min]	13,6
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck [s]	1,93
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur [°C]	0 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	0,5
Produktgewicht [g]	49
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	Schalldämpfer offen
Vakuumananschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt POM-verstärkt
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung
Bauart Schalldämpfer	offen
Integrierte Funktion	Schalldämpfer offen Abwurfimpulsventil pneumatisch
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck [dB(A)]	52
Werkstoff Anschlussgewinde	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Schalldämpfer	PE
Reinigungsempfehlung	Seifenlauge
Werkstoff Schrauben	Stahl