

## Anschlussblock CPE18-3/2-PRS-3/8-9 - Festo 550575

Artikel-Nr. FES-550575


Hersteller Festo

EAN 4052568094324

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Betriebsdruck max [bar]            | 10.000000                          |
| Einbaulage                         | beliebig                           |
| Gewicht                            | 0.9 kg                             |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Pneumatischer Anschluss            | G3/8                               |
| Positionserkennung                 | Nein                               |
| Serie                              | CPE18                              |
| Temperatur (max.)                  | 50                                 |
| Zolltarifnummer                    | 84819000                           |

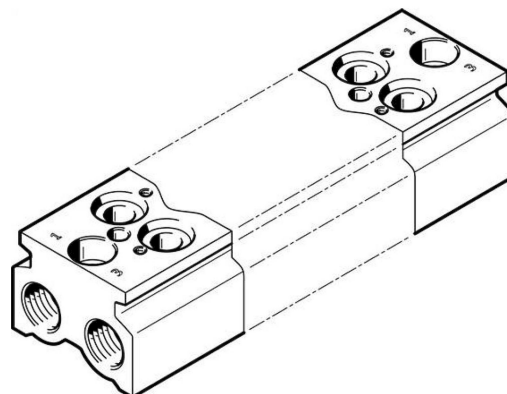

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Rastermaß [mm]                               | 26                                 |
| Einbaulage                                   | beliebig                           |
| Max. Anzahl der Ventilplätze                 | 9                                  |
| Max. Anzahl der Druckzonen                   | 2                                  |
| Betriebsdruck [bar]                          | -0,9 bis 10                        |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK           | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Mediumstemperatur [°C]                       | -5 bis 50                          |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | -5 bis 50                          |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung [Nm] | 2,00000                            |
| Produktgewicht [g]                           | 828,000                            |
| Befestigungsart Anschlussblock               | mit Durchgangsbohrung              |
| Befestigungsart Ventil                       | mit Innengewinde                   |
| Pneumatischer Anschluss 1                    | G3/8                               |
| Pneumatischer Anschluss 3                    | G3/8                               |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Pneumatischer Anschluss 5 | G3/8                    |
| Werkstoffhinweis          | RoHS konform            |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |