

Anschlussblock CPE18-3/2-PRS-3/8-9-NPT - Festo 550626

Artikel-Nr. FES-550626


Hersteller Festo

EAN 4052568094577

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.32 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss	NPT 3/8
Positionserkennung	Nein
Serie	CPE18
Temperatur (max.)	50
Zolltarifnummer	84819000

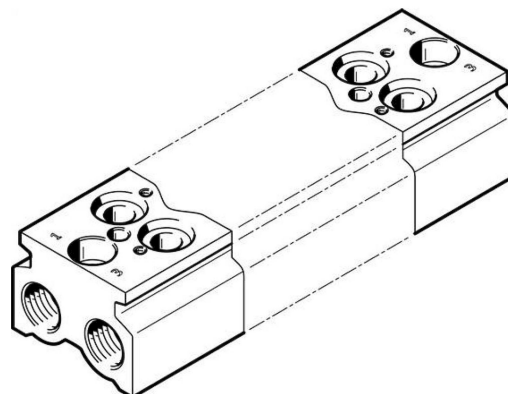

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Rastermaß [mm]	26
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	8
Max. Anzahl der Druckzonen	2
Betriebsdruck [bar]	-0,896317 bis 9,99739
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur [°C]	-5 bis 50
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung [Nm]	2,03373
Produktgewicht [g]	821,583
Befestigungsart Anschlussblock	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	3/8 NPT

Pneumatischer Anschluss 5	3/8 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung