

Anschlussblock CPE18-3/2-PRS-3/8-8 - Festo 550574

Artikel-Nr. FES-550574

Hersteller Festo

EAN 4052568094317

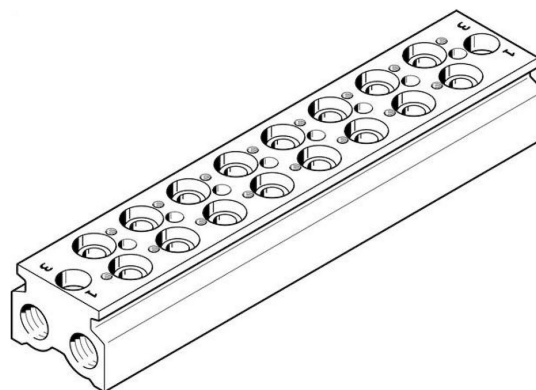
Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] **10.000000**

Gewicht **0.8 kg**

Pneumatischer Anschluss **G3/8**

Zolltarifnummer **84819000**


BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Rastermaß [mm]	26
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	8
Max. Anzahl der Druckzonen	2
Betriebsdruck [bar]	-0,9 bis 10
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur [°C]	-5 bis 50
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Max. Anziehdrehmoment Ventilebefestigung [Nm]	2,00000
Produktgewicht [g]	748,000
Befestigungsart Anschlussblock	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8

Pneumatischer Anschluss 3	G3/8
Pneumatischer Anschluss 5	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung