

Lichtleiter SOOC-DS-M6-2-R25-S4 - Festo 552837

Artikel-Nr. FES-552837

Hersteller Festo

EAN 4052568095567

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.


TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.038 kg

Schutzart IP66

Werkstoff Edelstahl

Zolltarifnummer 85447000

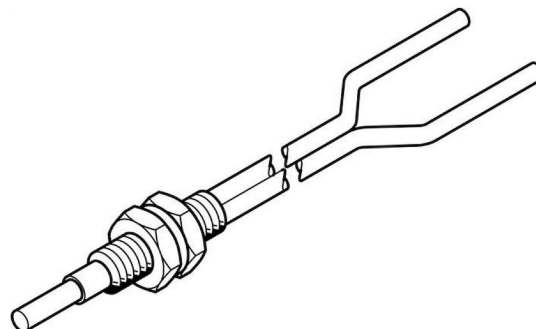

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Messverfahren	Reflexionslichttaster
Umgebungstemperatur [°C]	-55 bis 70
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Schutzart	IP66
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Minimaler Objektdurchmesser [mm]	0,10
Lichtleiter - Besonderheit	Standard
Reichweite [mm]	140
Baugröße Kopf	M6
Lichtleiterlänge [m]	2
Hülsenlänge [mm]	40
min. Biegeradius [mm]	25
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	3

Außen-Durchmesser [mm]	2,20
Werkstoff Lichtleiter	PE
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung