

Lichtleiter SOOC-TB-P-M4-2-R15 - Festo 552823

Artikel-Nr. FES-552823

Hersteller Festo

EAN 4052568095482

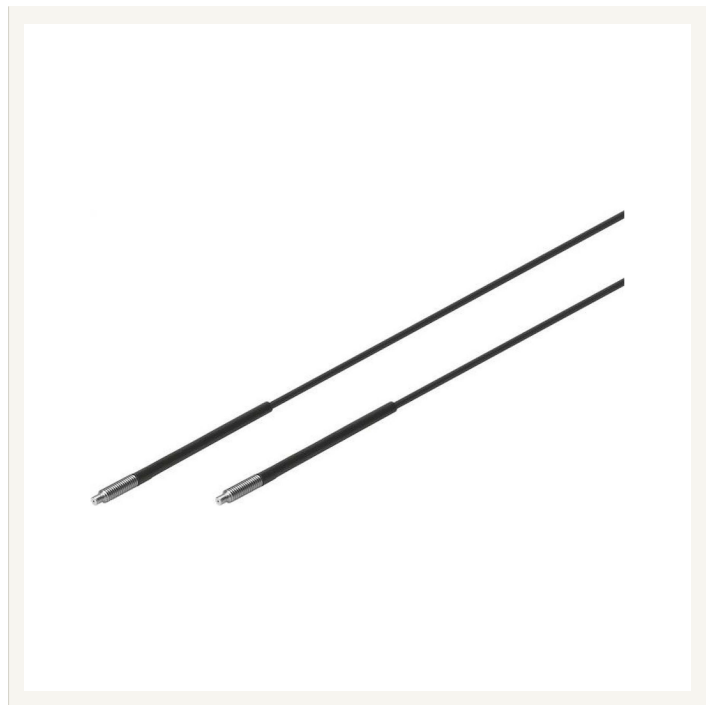
Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.038 kg**

Schutzart **IP66**

Werkstoff **Edelstahl**

Zolltarifnummer **85447000**


BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Messverfahren	Einweglichtschranke
Umgebungstemperatur [°C]	-55 bis 70
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Schutzart	IP66
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Minimaler Objektdurchmesser [mm]	0,20
Lichtleiter - Besonderheit	Präzision
Reichweite [mm]	120
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge [m]	2
min. Biegeradius [mm]	15
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	2
Außen-Durchmesser [mm]	2,20

Werkstoff Lichtleiter

PE

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK

1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung