

Lichtleiter SOOC-DS-P-M4-2-R15 - Festo 552805

Artikel-Nr. FES-552805


Hersteller Festo

EAN 4052568095383

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.025 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP66
Serie	SOOC
Temperatur (max.)	70
Werkstoff	Edelstahl
Zolltarifnummer	85447000

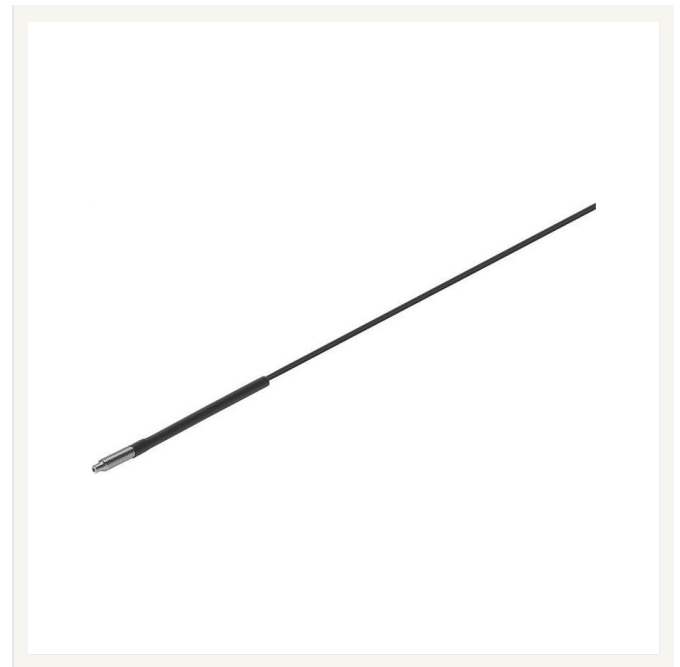

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Messverfahren	Reflexionslichttaster
Umgebungstemperatur [°C]	-55 bis 70
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Schutzart	IP66
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Minimaler Objektdurchmesser [mm]	0,10
Lichtleiter - Besonderheit	Präzision
Reichweite [mm]	65
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge [m]	2
min. Biegeradius [mm]	15
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	2
Außen-Durchmesser [mm]	1,00
Werkstoff Lichtleiter	PE

