

Anschlussblock CPE10-3/2-PRS-1/4-3 - Festo 550551

Artikel-Nr. FES-550551


Hersteller Festo

EAN 4052568094096

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.22 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Positionserkennung	Nein
Serie	CPE10
Temperatur (max.)	50
Zolltarifnummer	84819000

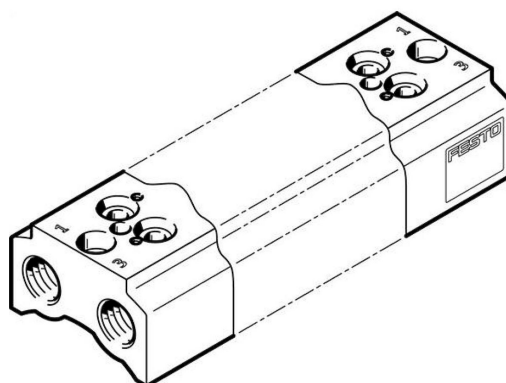

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Rastermaß [mm]	16
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	3
Max. Anzahl der Druckzonen	2
Betriebsdruck [bar]	-0,9 bis 10
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur [°C]	-5 bis 50
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung [Nm]	1,20000
Produktgewicht [g]	164,000
Befestigungsart Anschlussblock	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4

Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung