

Vakuummeter VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG - Festo 547842

Artikel-Nr. FES-547842


Hersteller Festo

EAN 4052568092993

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Rohrfeder-Manometer
Betriebsdruck max [bar]	-1.000000
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.105 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Norm	DIN EN 837-1
Pneumatischer Anschluss	R1/8
Positionserkennung	Nein
Serie	VAM
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	ABS
Zolltarifnummer	90262040

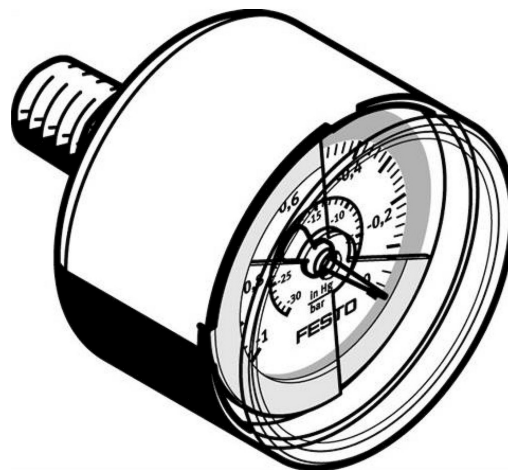

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 837-1 ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Nenngröße Manometer	40
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Basierend auf Norm	DIN EN 837-1
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Anzeigebereich [bar] [bar]	-1
Skala	Einfachskala
Betriebsdruck [bar]	-1
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Faktor Dauerbelastung	0.75
Faktor Wechselbelastung	0.66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Mediumtemperatur [°C]	-20 bis 60
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Produktgewicht [g]	65
Messgenauigkeit Klasse	2,5
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss	R1/8
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	ABS
Werkstoff Sichtscheibe	PS
Werkstoff Segmente	PS