

Lichtleiter SOOC-DS-H-M6-1-R40 - Festo 552841

Artikel-Nr. FES-552841

Hersteller Festo

EAN 4052568052881

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.


TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.032 kg

Schutzart IP66

Werkstoff Messing

Zolltarifnummer 85447000

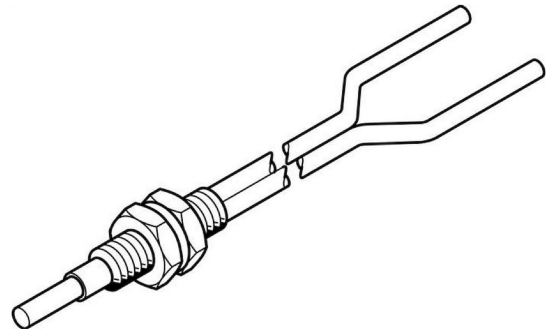

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Messverfahren	Reflexionslichttaster
Umgebungstemperatur [°C]	-55 bis 70
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Schutzart	IP66
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Minimaler Objektdurchmesser [mm]	0,10
Lichtleiter - Besonderheit	Große Reichweite
Reichweite [mm]	200
Baugröße Kopf	M6
Lichtleiterlänge [m]	1
min. Biegeradius [mm]	40
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	3
Außen-Durchmesser [mm]	2,20

Werkstoff Lichtleiter

PE

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK

1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung