

Anschlussblock CPE14-3/2-PRS-3/8-2 - Festo 550559

Artikel-Nr. FES-550559

Hersteller Festo

EAN 4052568052065

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.


TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 10.000000

Gewicht 0.23 kg

Pneumatischer Anschluss G3/8

Zolltarifnummer 84819000

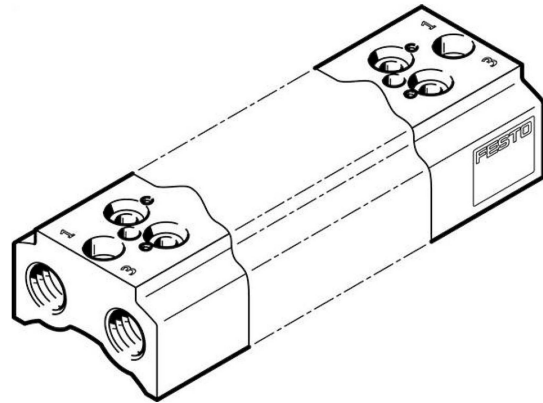

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Rastermaß [mm]	20
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	2
Max. Anzahl der Druckzonen	2
Betriebsdruck [bar]	-0,9 bis 10
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumtemperatur [°C]	-5 bis 50
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung [Nm]	1,20000
Produktgewicht [g]	176,000
Befestigungsart Anschlussblock	mit Durchgangsbohrung
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8

Pneumatischer Anschluss 3	G3/8
Pneumatischer Anschluss 5	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung