

## Lichtleiter SOOC-TB-P-M3-1-R10 - Festo 552821

Artikel-Nr. FES-552821

Hersteller Festo

EAN 4052568052805

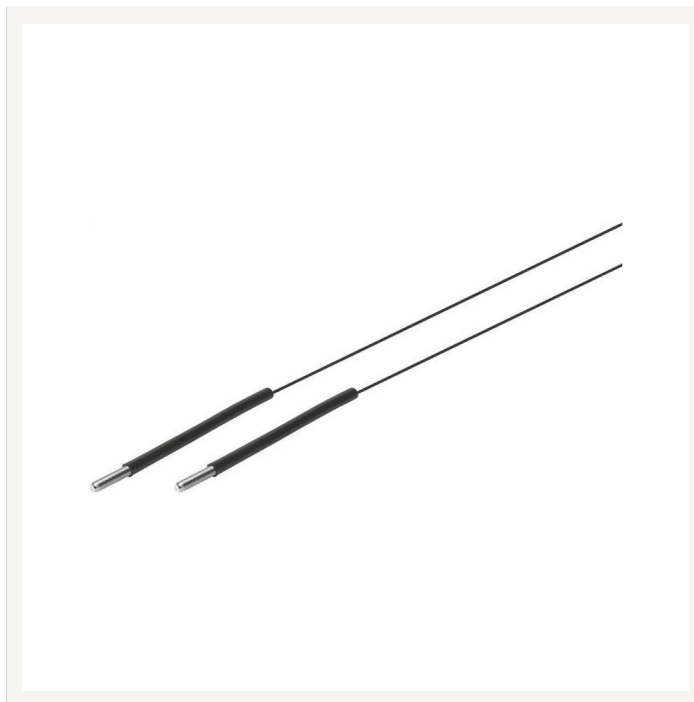
Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.024 kg**

Schutzart **IP66**

Werkstoff **Edelstahl**

Zolltarifnummer **85447000**


### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Messverfahren                    | Einweglichtschranke           |
| Umgebungstemperatur [°C]         | -55 bis 70                    |
| Werkstoff Gehäuse                | hochlegierter Stahl rostfrei  |
| Schutzart                        | IP66                          |
| Werkstoffhinweis                 | LABS-haltige Stoffe enthalten |
| Minimaler Objektdurchmesser [mm] | 0,05                          |
| Lichtleiter - Besonderheit       | Präzision                     |
| Reichweite [mm]                  | 30                            |
| Baugröße Kopf                    | M3                            |
| Lichtleiterlänge [m]             | 1                             |
| min. Biegeradius [mm]            | 10                            |
| Max. Anziehdrehmoment [Nm]       | 1                             |
| Außen-Durchmesser [mm]           | 1,00                          |

Werkstoff Lichtleiter

PE

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK

1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung