

## Lichtleiter SOOC-DS-P-M4-1-R15 - Festo 552807

Artikel-Nr. FES-552807

Hersteller Festo

EAN 4052568052751

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.


### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.023 kg

Schutzart IP66

Werkstoff Edelstahl

Zolltarifnummer 85447000

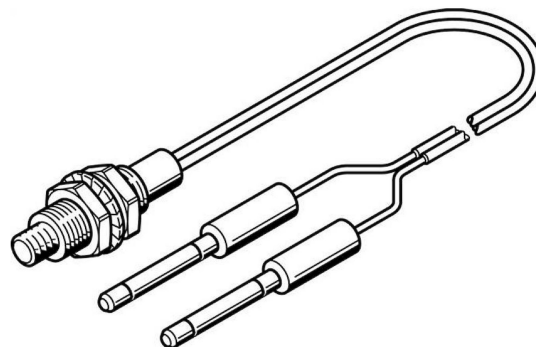

### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Messverfahren                    | Reflexionslichttaster         |
| Umgebungstemperatur [°C]         | -55 bis 70                    |
| Werkstoff Gehäuse                | hochlegierter Stahl rostfrei  |
| Schutzart                        | IP66                          |
| Werkstoffhinweis                 | LABS-haltige Stoffe enthalten |
| Minimaler Objektdurchmesser [mm] | 0,10                          |
| Lichtleiter - Besonderheit       | Präzision                     |
| Reichweite [mm]                  | 65                            |
| Baugröße Kopf                    | M4                            |
| Lichtleiterlänge [m]             | 1                             |
| min. Biegeradius [mm]            | 15                            |
| Max. Anziehdrehmoment [Nm]       | 2                             |
| Außen-Durchmesser [mm]           | 1,00                          |

Werkstoff Lichtleiter

PE

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK

1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung