

## Stecker NECU-S-M12G3-HX-Q7 - Festo 564946

Artikel-Nr. FES-564946


Hersteller Festo

EAN 4052568056995

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Gewicht         | 0.033 kg       |
| Schutzart       | IP65           |
| Werkstoff       | Zink-Druckguss |
| Zolltarifnummer | 85366990       |

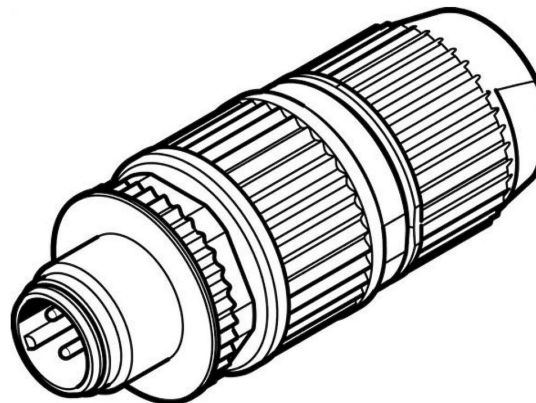

### NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61984

### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Basierend auf Norm               | EN 61076-2-101<br>EN 61984            |
| Betriebsspannungsbereich DC [V]  | 0 bis 48                              |
| Betriebsspannungsbereich AC [V]  | 0 bis 48                              |
| Strombelastbarkeit bei 40°C [A]  | 6,0                                   |
| Stoßspannungsfestigkeit [kV]     | 0,8                                   |
| Zulässiger Kabeldurchmesser [mm] | 4,7 bis 6                             |
| Anschlussquerschnitt [mm²]       | 0,34 bis 0,75                         |
| Schutzart                        | IP65<br>IP67                          |
| Umgebungstemperatur [°C]         | -25 bis 85                            |
| Werkstoffhinweis                 | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform |

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Verschmutzungsgrad                     | 3                                                                  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                               |
| Werkstoff Gehäuse                      | PA<br>vernickelt<br>Zink-Druckguss                                 |
| Werkstoff Steckkontakte                | vergoldet                                                          |
| Anschlusshäufigkeit                    | 3                                                                  |
| Produktgewicht [g]                     | 32,8                                                               |
| Werkstoff Schraubverriegelung          | Zink-Druckguss, vernickelt                                         |
| Werkstoff Dichtungen                   | FKM<br>PUR                                                         |
| Zulassung                              | c UL us - Recognized (OL)                                          |
| Elektrischer Anschluss                 | M12x1<br>3-polig<br>Stecker gerade /<br>Schneidklemme<br>A-Codiert |
| Zulässiger Einzeldrahtdurchmesser [mm] | >= 0,1 mm                                                          |
| Zulässiger Aderdurchmesser [mm]        | 1,6 bis 2                                                          |
| Zulässige Aderisolation                | PVC                                                                |