

Lichtleiter SOOC-DS-M6-1-R25 - Festo 552838

Artikel-Nr. FES-552838


Hersteller Festo

EAN 4052568052867

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.029 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP66
Serie	SOOC
Temperatur (max.)	70
Werkstoff	Edelstahl
Zolltarifnummer	85447000

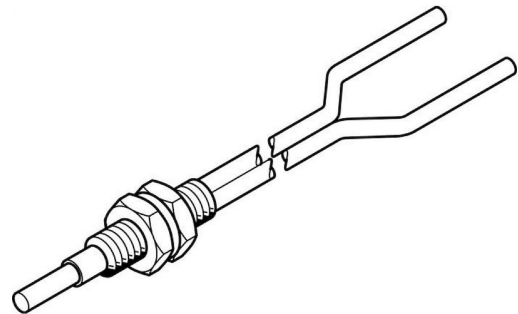

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Messverfahren	Reflexionslichttaster
Umgebungstemperatur [°C]	-55 bis 70
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Schutzart	IP66
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Minimaler Objektdurchmesser [mm]	0,10
Lichtleiter - Besonderheit	Standard
Reichweite [mm]	140
Baugröße Kopf	M6
Lichtleiterlänge [m]	1
min. Biegeradius [mm]	25
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	3
Außen-Durchmesser [mm]	2,20
Werkstoff Lichtleiter	PE

