

Steckdosenleitung KMEB-3-24-2.5-LED - Festo 547268

Artikel-Nr. FES-547268

Hersteller Festo

EAN 4052568051365


Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.125 kg

Schutzart IP65

Zolltarifnummer 85444290

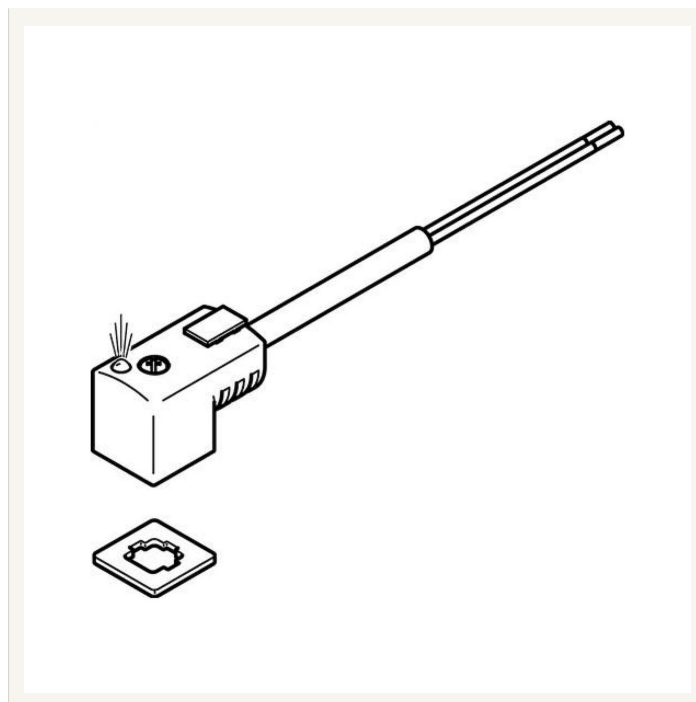

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803 DIN EN 175301-803 IEC 60529

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	120
Elektrischer Anschluss	2-polig Dose gewinkelt Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge [m]	2,5
Kabeldurchmesser [mm]	5,2
Kabelaufbau	2x0,75
Schutzart	IP65 nach IEC 60529

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PC
Werkstoff Steckkontakte	Bronze versilbert
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Leitungseigenschaft	Standard