

## Cartridge QSPLK10-4 - Festo 132601

Artikel-Nr. FES-132601


Hersteller Festo

EAN 4052568028008

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Gewicht         | 0.0027 kg     |
| Werkstoff       | Polyamid (PA) |
| Zolltarifnummer | 39174000      |

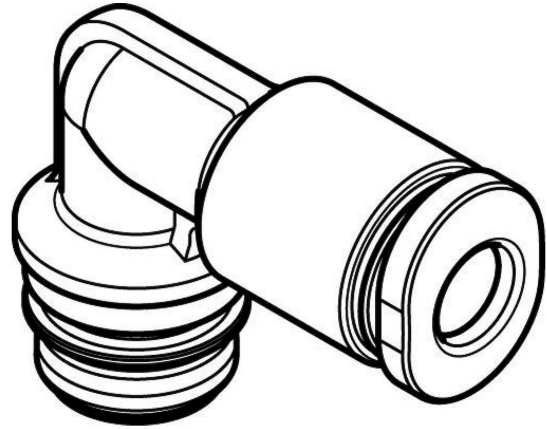

### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Baugröße                                         | Mini                                   |
| Nennweite [mm]                                   | 2,3                                    |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen                 | O-Ring                                 |
| Einbaulage                                       | beliebig                               |
| Gebindegröße                                     | 10                                     |
| Konstruktiver Aufbau                             | Push-Pull-Prinzip                      |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 10                           |
| Maritime Klassifizierung                         | siehe Zertifikat                       |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium           | Geölter Betrieb möglich                |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                               |
| Umgebungstemperatur [°C]           | -5 bis 60                                                                          |
| Produktgewicht [g]                 | 2,1                                                                                |
| Pneumatischer Anschluss 1          | Cartridge 10 mm                                                                    |
| Pneumatischer Anschluss 2          | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm                                                 |
| Farbe Lösering                     | <span class="farbe" style="background-color:#009FE3">&gt;&lt;/span&gt; blau</span> |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                                                                       |
| Werkstoff Gehäuse                  | PA-verstärkt                                                                       |
| Werkstoff Lösering                 | POM                                                                                |
| Werkstoff Schlauchdichtung         | NBR                                                                                |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment     | hochlegierter Stahl rostfrei                                                       |