

Schwenkantrieb DSM-T-40-270-CC-A-B - Festo 1145112

Artikel-Nr. FES-1145112


Hersteller Festo

EAN 4052568227586

Schwenkantrieb von Festo für definierte Drehbewegungen und Positionierung in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Schwenkflügel
Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Dichtmaterial	TPE-U(PU)
Dämpfung	CC: Stoßdämpfer beidseitig
Einbaulage	beliebig
Funktion	doppeltwirkend
Gewicht	4.2 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Positionserkennung	Ja
Serie	DSM
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84123900

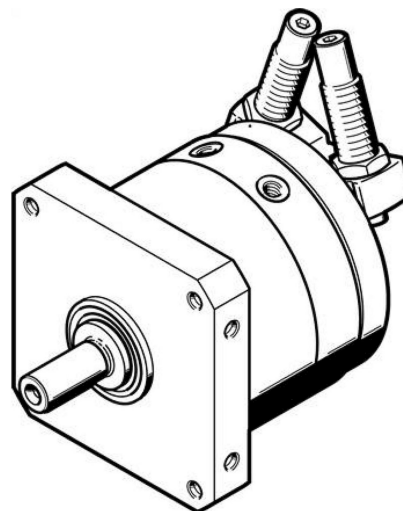

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Schwenkantrieb von Festo für definierte Drehbewegungen und Positionierung in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	40
Dämpfungswinkel [deg]	16,0
Einstellbereich Schwenkwinkel [deg]	0 bis 240
Schwenkwinkel [deg]	0 bis 240
Dämpfung	CC: Stoßdämpfer beidseitig
Einbaulage	beliebig
Feinjustage [deg]	-3
Funktionsweise	doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau	Schwenkflügel

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck [bar]	2 bis 10
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar [Hz]	0,7
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Max. Axialkraft [N]	120
Max. Radialkraft [N]	350
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar [Nm]	40,00
Zulässiges Massenträgheitsmoment [kg/m²]	0,11000
Produktgewicht [g]	3.970
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Antriebswelle	Stahl vernickelt
Werkstoff Dichtungen	TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung