

Elektrik-Anschaltung CPV10-GE-PT-8 - Festo 1565761

Artikel-Nr. FES-1565761


Hersteller Festo

EAN 4052568240349

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 V DC
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.22 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	CPV10
Temperatur (max.)	50
Zolltarifnummer	85371098

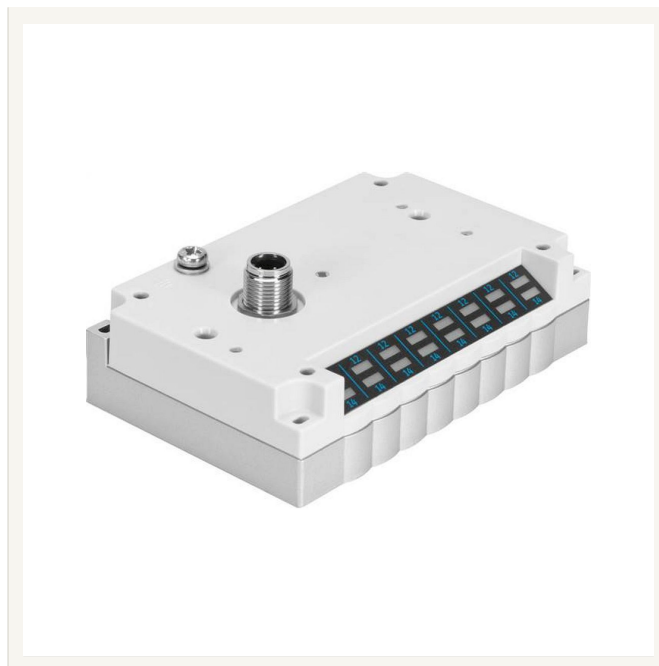

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abmessungen B x L x H	71 mm x 110 mm x 38,25 mm
Diagnose	Unterspannung Lastversorgungen
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	8
Verpolungsschutz	für Betriebsspannung
Baudrate	38,4 kBit/s, 230,4 kBit/s
Betriebsspannungsbereich DC Elektronik/Sensoren [V]	18 bis 30
Betriebsspannung DC Lastspannung [V]	21,6 bis 26,4
Eigenstromaufnahme bei Lastspannung [mA]	700
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung [mA]	35
Nennbetriebsspannung DC Lastspannung	24 V
Nennlastspannung DC [V]	24
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Protokoll	I-Port IO-Link

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Relative Luftfeuchtigkeit	93 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	200,0
IO-Link, Anschlusstechnik	Device 5-polig
IO-Link, Protokoll	Device V 1.0
IO-Link, Kommunikationsmodus	COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, Porttyp	B
IO-Link, Anzahl Ports	1
IO-Link, Prozessdatenbreite OUT	2 Byte
IO-Link, minimale Zykluszeit	Device 3,2 ms
LED-Anzeige busspezifisch	1x Kommunikationsstatus
LED-Anzeige produktspezifisch	16x Ventilstatus
Werkstoff Deckel	PA
Werkstoffhinweis	RoHS konform