

Steuerblock CPX-CEC - Festo 567346

Artikel-Nr. FES-567346


Hersteller Festo

EAN 4052568215071

Original-Zubehör von Festo zur passgenauen Montage, Befestigung und Erweiterung der zugehörigen Komponente.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 V DC
Gewicht	0.185 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	CPX
Temperatur (max.)	50
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85371091

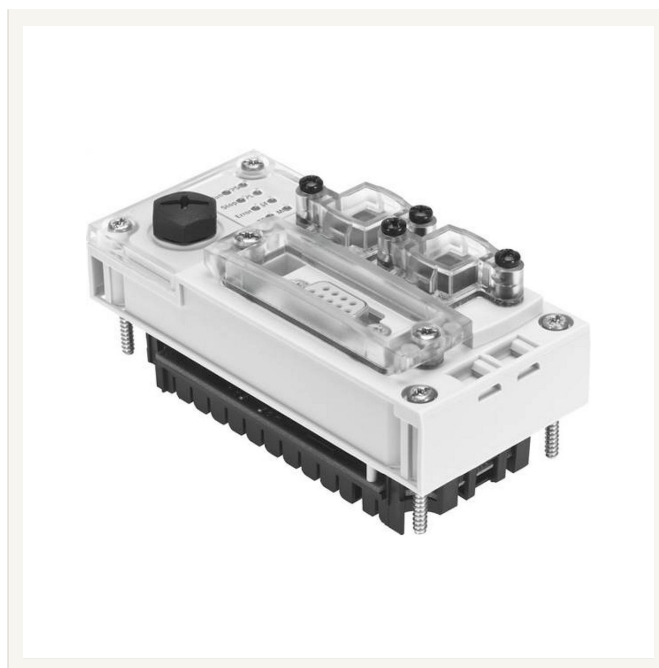

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61131-3

BESCHREIBUNG

Original-Zubehör von Festo zur passgenauen Montage, Befestigung und Erweiterung der zugehörigen Komponente. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abmessungen B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Parametrierung	CODESYS V2.3
Zusätzliche Funktionen	Diagnose Funktionen Kommunikationsfunktion RS232
Bedienelemente	Drehschalter für RUN/Stop
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	typ. 85 mA
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Netzausfallüberbrückung [ms]	10
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Schutzart	IP65 IP67

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	155,0
Protokoll	CODESYS Level 2 EasyIP Modbus TCP TCP/IP
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PC PA-verstärkt
Gerätespezifische Diagnose	Diagnose-Speicher Kanal- und modulatorientierte Diagnose Unterspannung/Kurzschluss Module
Konfigurations-Unterstützung	CODESYS V2.3
Baudrate	10/100 Bit/s nach IEEE 802.3 (10BaseT) bzw. 802.3u (100BaseTx)
LED-Anzeige busspezifisch	TP: Link/Traffic
LED-Anzeige produktspezifisch	ERR: Laufzeitfehler SPS M: Modify/Forcen aktiv PL: Lastversorgung RUN: SPS Status SF: Systemfehler STOP: SPS Status PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung
CPU Daten	32 MB Flash 32 MB RAM Prozessor 400 MHz
Programmierung, Bedienungssprache	DE, EN
Programmierung, Unterstützung Dateihandling	ja
Bearbeitungszeit	ca. 200 µs/1 k Anweisung
Datenschnittstelle	9,6 ... 230,4 kBit/s galvanisch getrennt RS232-Schnittstelle Sub-D, 9-polig, Buchse
Einstellung IP-Adresse	DHCP über MMI über CoDeSys
Funktionsbausteine	CPX Diagnosestatus CPX Diagnosetrace kopieren CPX Moduldiagnose lesen und andere
Merker	30 kB remanente Daten 8 MB globaler Datenspeicher Variablenkonzept CoDeSys
Nennbetriebsspannung DC Lastspannung	24 V mit Pneumatik Typ Midi/Maxi: 21,6 ... 26,4V mit Pneumatik Typ CPA: 20,4 ... 26,4V mit Pneumatik Typ MPA: 18 ... 30V ohne Pneumatik: 18 ... 30V
Programmiersoftware	CODESYS provided by Festo V2.3
Programmiersprache	Anweisungsliste (AWL) Kontaktplan (KOP) nach IEC 61131-3 Ablaufsprache Funktionsplan Strukturierter Text zusätzlich CFC
Programmspeicher	4 MB Anwenderprogramm
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % nicht kondensierend
Ethernet, Anzahl	1
Ethernet, Datenübertragungsgeschwindigkeit	10/100 Mbit/s
Ethernet, Unterstützte Protokolle	TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP
Ethernet, Anschlussstecker	RJ45 8-polig Buchse
Ethernet-Schnittstelle	RJ 45 (Buchse, 8-polig)