

Busknoten CPX-M-FB35 - Festo 548749

Artikel-Nr. FES-548749


Hersteller Festo

EAN 4052568190132

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.36 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	85176200

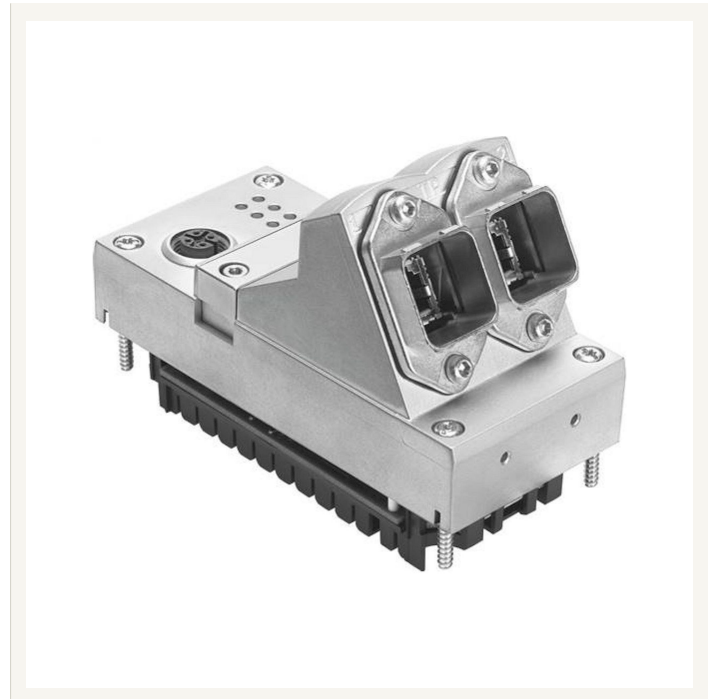

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abmessungen B x L x H	50 mm x 107 mm x 80 mm (inkl. Verkettungsblock)
Parametrierung	Systemparameter Failsafe-Reaktion Diagnoseverhalten Forcen von Kanälen Signal-Setup
Zusätzliche Funktionen	Fast Start Up (FSU) Azyklischer Datenzugriff über Feldbus Azyklischer Datenzugriff über Ethernet Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus Systemstatus über Prozessdaten abbildbar Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte Kanalbezogene Diagnose über Feldbus
Bedienelemente	DIL-Schalter Optionale Speicherkarte
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 bis 30
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 150 mA
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70

Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	280,0
Max. Adressvolumen Ausgänge [Byte]	64
Max. Adressvolumen Eingänge [Byte]	64
Protokoll	PROFINET IRT PROFINET RT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Feldbus-Schnittstelle	2x Dose SCRJ Push-pull, AIDA
Gerätespezifische Diagnose	Unterspannung Module Diagnose-Speicher Kanal- und modulatorientierte Diagnose
Konfigurations-Unterstützung	GSDML-Datei
Baudrate	100 Mbit/s
LED-Anzeige busspezifisch	M/P: Maintenance/PROFIenergy NF: Netzwerkfehler TP1: Netzwerk aktiv Port 1 TP2: Netzwerk aktiv Port 2
LED-Anzeige produktspezifisch	PL: Lastversorgung SF: Systemfehler M: Modify, Parametrierung PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung