


Motorleitung NEBM-M12G4-RS-15-N-LE4 - Festo 571907

Artikel-Nr. FES-571907 Hersteller Festo EAN 4052568217976

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Dichtmaterial	NBR
Gewicht	0.8 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Norm	EN 61984, DIN 47100
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP67
Serie	NEBM
Temperatur (max.)	80
Werkstoff	TPE-U(PUR)
Zolltarifnummer	85444290

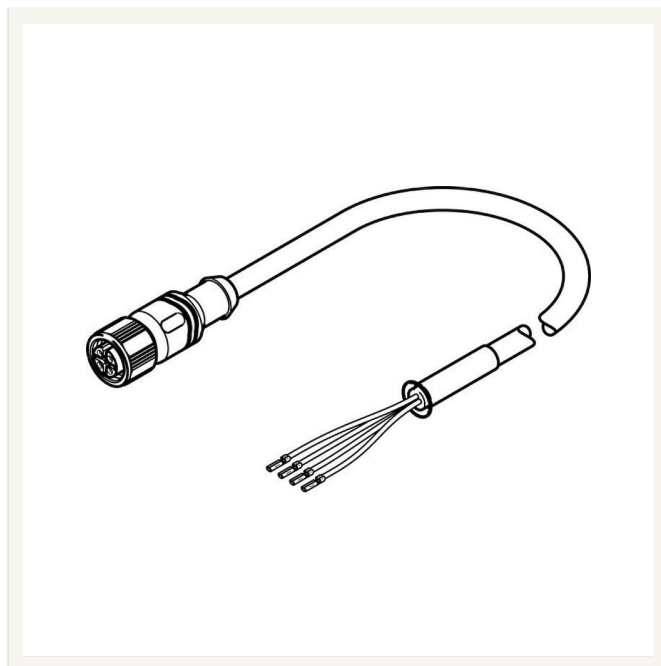

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61076-2-101 EN 61984

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende

Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	4
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 250
Kabellänge [m]	15,00
Leitungseigenschaft	robotertauglich
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung [mm]	>= 60 mm
Kabeldurchmesser [mm]	5,9
Kabelaufbau	4x0,34 geschirmt
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,3400
Aderenden	Aderendhülse
Schutzart	IP67
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur [°C]	-25 bis 80
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	0 bis 40
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel	 schwarz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Isolierhülle	TPE-E
Betriebsspannungsbereich AC [V]	0 bis 250
Verschmutzungsgrad	3
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	4,0
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PUR)
Entspricht Norm	DIN 47100 EN 61984
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Schraubverriegelung mit SW14
Werkstoff Dichtungen	NBR