

Verbindungsleitung NEBS-L1G4-K-2.5-LE4 - Festo 572576

Artikel-Nr. FES-572576


Hersteller Festo

EAN 4052568058890

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.065 kg
Schutzart	IP40
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85444290

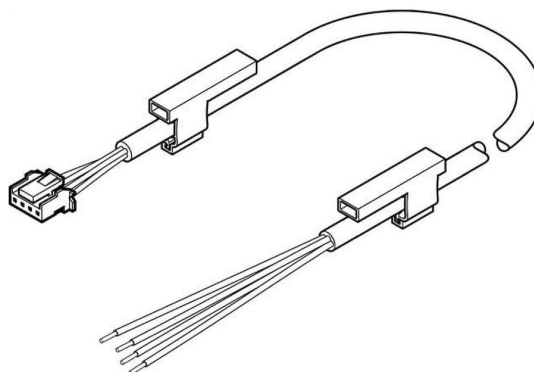

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Leitungsbezeichnung	mit Schildträger
Produktgewicht [g]	53
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 30
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	1,0
Kabellänge [m]	2,5
Leitungseigenschaft	Standard
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen auf Anfrage
Kabeldurchmesser [mm]	4,10
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,1 mm
Kabelaufbau	4x0,17
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 60
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-5 bis 60

CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Verschmutzungsgrad	2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Farbe Kabelmantel	 grau
Werkstoff Steckkontakte	Bronze verzinnt
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	0,8
Anschlusshäufigkeit	100
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild L1J
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Rastverriegelung
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	4
Biegeradius, feste Kabelverlegung [mm]	>= 13 mm
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung [mm]	>= 42 mm
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,17
Aderenden	stumpf abgeschnitten
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	 weiß
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 60
Werkstoff Isolierhülle	PVC