

Steckdosenleitung NEBV-HSG2-P-0.5-N-LE2 - Festo 566666

Artikel-Nr. FES-566666

Hersteller Festo

EAN 4052568057435

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.


TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.01 kg

Schutzart IP40

Werkstoff POM

Zolltarifnummer 85444290

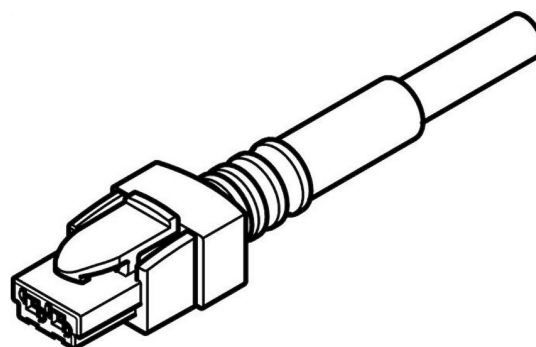

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Produktgewicht [g]	8
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild S
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Rastverriegelung
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende

Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	2
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 60
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	3
Kabellänge [m]	0,5
Leitungseigenschaft	für statische Anwendungen
Kabeldurchmesser [mm]	3,4
Kabelaufbau	2x0,14
Schutzart	IP40
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 60
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel	 grau
Werkstoff Gehäuse	POM
Farbe Gehäuse	 schwarz
Werkstoff Isolierhülle	PVC
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,14
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung verzinnt
Aderenden	abgemantelt stumpf abgeschnitten
Einbaulage	beliebig