

## Festdrossel VMPA1-FT-NW0.5-10 - Festo 572545

Artikel-Nr. FES-572545

Hersteller Festo

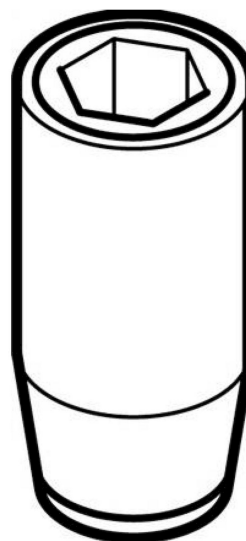
EAN 4052568102463

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

### TECHNISCHE DATEN

 Betriebsdruck max [bar] **10.000000**

 Gewicht **0.0015 kg**

 Zolltarifnummer **84819000**


### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

| Ventilfunktion                                  | Drossel-Funktion                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Pneumatischer Anschluss 1                       | Anschlussplatte                                            |
| Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung [l/min] | 9 bis 12                                                   |
| Betriebsdruck [bar]                             | -0,9 bis 10                                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                        | -5 bis 60                                                  |
| Nennweite [mm]                                  | 0,5                                                        |
| Einbaulage                                      | beliebig                                                   |
| Betriebsmedium                                  | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium          | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Lagertemperatur [°C]                            | -20 bis 40                                                 |

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Mediumstemperatur [°C] | -5 bis 60               |
| Werkstoffhinweis       | RoHS konform            |
| Werkstoff HohlSchraube | Aluminium-Knetlegierung |
| Befestigungsart        | einschraubbar           |
| Produktgewicht [g]     | 0,06                    |