

Anschlussplatte VMPAL-AP-4X10-QS5/32"-2 - Festo

561102

Artikel-Nr. FES-561102

Hersteller Festo

EAN 4052568208554


Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 10.000000

Gewicht 0.11 kg

Zolltarifnummer 84819000

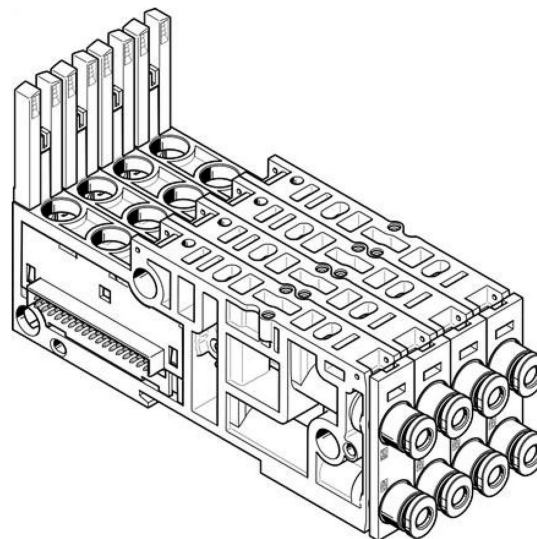

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Breite [mm]	42,8
Länge [mm]	107,3
Rastermaß [mm]	10,7
Ventilgröße [mm]	10
Max. Anzahl der Ventilplätze	4
Strömungsrichtung	reversibel
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Betriebsdruck [bar]	-0,9 bis 10
Steuerdruck [bar]	3 bis 8
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	110,00
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 5/32"
Pneumatischer Anschluss 4	für Schlauch Außendurchmesser 5/32"
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PA-verstärkt
Max. Anzahl Ventilsulen	8