

Magnetventil VUVB-ST12-B52-ZD-QX-1T1 - Festo 570910

Artikel-Nr. FES-570910


Hersteller Festo

EAN 4052568217495

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Sitzventil mit Selbsthaltung
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Betätigungsart	elektrisch
Dichtmaterial	NBR, TPE-U(PU)
Durchfluss [l/min]	260450
Einbaulage	beliebig
Einsatzbedingungen	EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, ISO 8573-1
Funktion	5/2 bistabil
Gewicht	0.07 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	4
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	VUVB
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	84812090

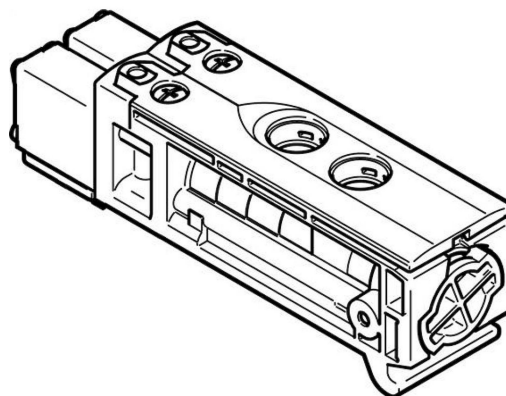

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010 EN 60068-2-6 EN 60068-2-27

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	5/2 bistabil
Betätigungsart	elektrisch
Ventilgröße [mm]	24
Normalnennendurchfluss [l/min]	260 bis 450
Betriebsdruck [bar]	2,8 bis 8
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Selbsthaltung
Schutzart	IP65
Nennweite [mm]	4

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Abluftfunktion	nicht drosselbar
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	rastend tastend
Steuerart	vorgesteuert
Steuerluftversorgung	extern
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Hinweis zum Betriebsdruck	0 - 8 bar bei externer Steuerluft
Steuerdruck [bar]	2,8 bis 8
Einschaltdauer	100 %
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal [µs]	800
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal [µs]	300
Spulenkennwerte	24 V DC: 1 W
Zulässige Spannungsschwankungen	± 10 %
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Mediumtemperatur [°C]	-5 bis 60
Geräuschpegel [dB(A)]	85
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 60
Produktgewicht [g]	57,1
Elektrischer Anschluss	über Anschlussplatte
Befestigungsart	auf Anschlussplatte
Anschluss Steuerhilfsluft 14	Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3	Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 5	Anschlussplatte
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Kolbenschieber	Aluminium-Knetlegierung
Schaltzeit um [ms]	10