Kugelhahn-Antriebsei VZBA-4"-GG-63-T-22-F10-V4V4T-# - Festo 1758079

Artikel-Nr. FES-1758079 | **Hersteller Festo** | **EAN 4052568248963**

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung.

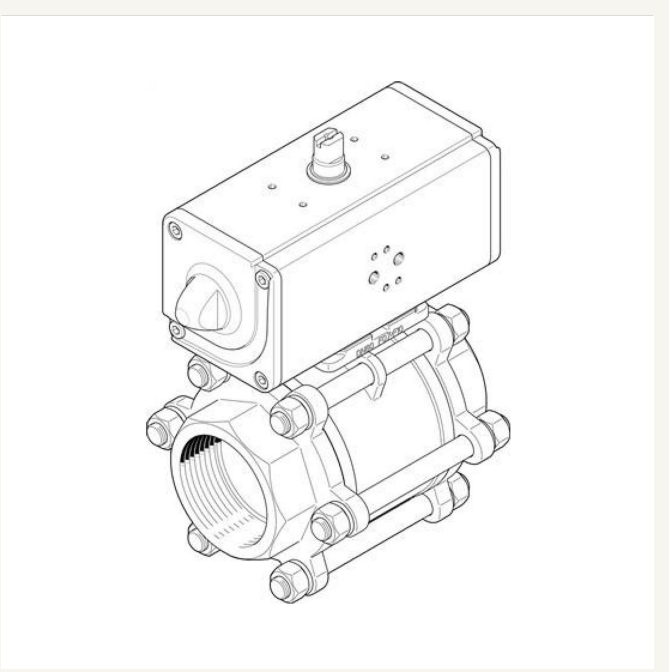

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	**8.400000**
Gewicht	**34 kg**
Größe	**M**
Werkstoff	**Edelstahl**
Zolltarifnummer	**84818081**

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO8573-1:2010 ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Konstruktiver Aufbau	Schwenkantrieb 2-Wege-Kugelhahn
Betätigungsart	pneumatisch
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	Rp4
Schaltstellungsanzeige	Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Nennweite DN	100
Betriebsdruck [bar]	6 bis 8,4
Nenndruck Armatur	63
Medium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten Wasser - kein Wasserdampf

esd.equipment
Kelderssstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
esd.equipment

Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur [°C]	-10 bis 200
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 80
Durchfluss Kv [m³/h]	1.414,0
max. Oberflächentemperatur Zusammenbau	TX
Explosionsgruppe Zusammenbau	IIC, IIIC
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Gehäuse	1.4408
Werkstoff Dichtungen	PTFE PTFE-verstärkt
Werkstoff Kugel	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Kugel	1.4408
Werkstoff Welle	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Welle	1.4401
Produktgewicht [g]	27.700
Ex-Umgebungstemperatur	-10°C <= Ta <= +60°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung