

Führungseinheit EAGF-V2-KF-80-400 - Festo 1725849

Artikel-Nr. FES-1725849


Hersteller Festo

EAN 4052568246266

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	13 kg
Hub [mm]	400.000000
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84821090

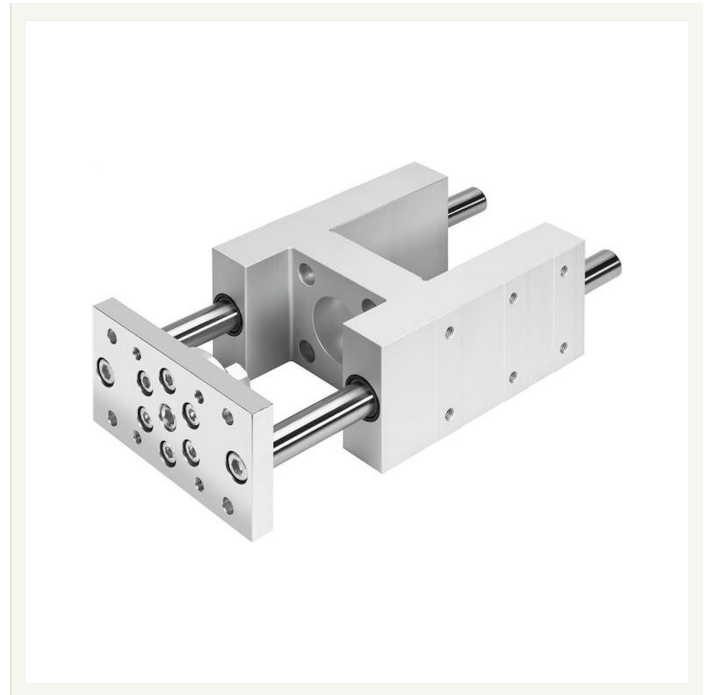

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	80
Hub [mm]	400
Reversierspiel [µm]	0
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Max. Kraft F_y [N]	2.300
Max. Kraft F_y statisch [N]	3.120
Max. Kraft F_z [N]	2.300
Max. Kraft F_z statisch [N]	3.120
Max. Moment M_x [Nm]	170

Max. Moment Mx statisch [Nm]	231
Max. Moment My [Nm]	191
Max. Moment My statisch [Nm]	259
Max. Moment Mz [Nm]	191
Max. Moment Mz statisch [Nm]	259
Verschiebekraft [N]	40,0
Bewegte Masse [g]	8.222
Produktgewicht [g]	13.557
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub [mm]	54
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub [mm]	3,8
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Stahl