

Führungseinheit EAGF-V2-KF-80-320 - Festo 1725848

Artikel-Nr. FES-1725848


Hersteller Festo

EAN 4052568246259

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Führung
Einbaulage	beliebig
Gewicht	12.949 kg
Hub [mm]	320
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Serie	EAGF
Temperatur (max.)	80
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84821090

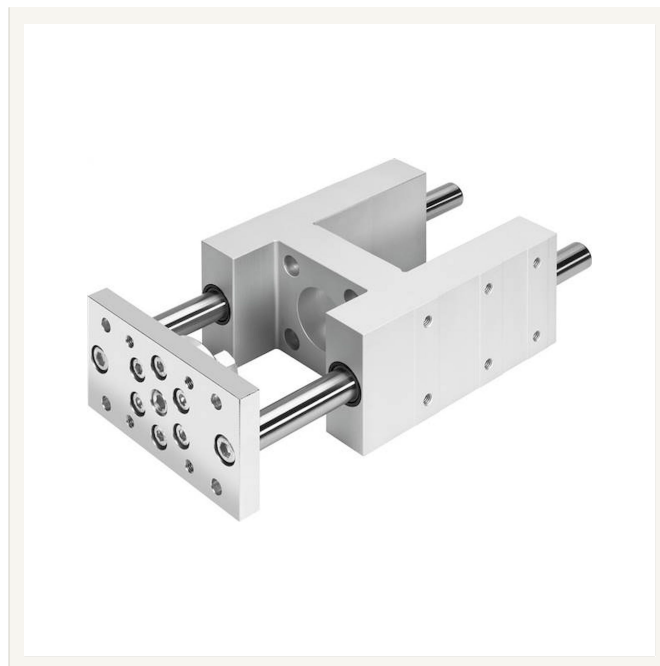

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	80
Hub [mm]	320
Reversierspiel [µm]	0
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Max. Kraft Fy [N]	2.300
Max. Kraft Fy statisch [N]	3.120
Max. Kraft Fz [N]	2.300
Max. Kraft Fz statisch [N]	3.120
Max. Moment Mx [Nm]	170
Max. Moment Mx statisch [Nm]	231

Max. Moment My [Nm]	191
Max. Moment My statisch [Nm]	259
Max. Moment Mz [Nm]	191
Max. Moment Mz statisch [Nm]	259
Verschiebekraft [N]	40,0
Bewegte Masse [g]	7.606
Produktgewicht [g]	12.949
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub [mm]	54
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub [mm]	3,8
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Stahl