

Führungseinheit EAGF-V2-KF-63-400 - Festo 1725845

Artikel-Nr. FES-1725845


Hersteller Festo

EAN 4052568246228

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	7 kg
Hub [mm]	400.000000
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84821090

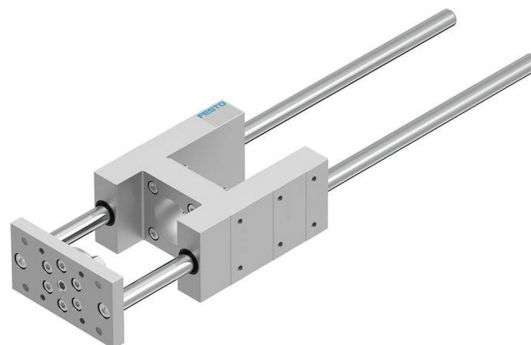

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	63
Hub [mm]	400
Reversierspiel [µm]	0
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Max. Kraft Fy [N]	1.260
Max. Kraft Fy statisch [N]	1.600
Max. Kraft Fz [N]	1.260
Max. Kraft Fz statisch [N]	1.600
Max. Moment Mx [Nm]	75

Max. Moment Mx statisch [Nm]	95
Max. Moment My [Nm]	90
Max. Moment My statisch [Nm]	115
Max. Moment Mz [Nm]	90
Max. Moment Mz statisch [Nm]	115
Verschiebekraft [N]	15,0
Bewegte Masse [g]	4.525
Produktgewicht [g]	7.485
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub [mm]	48
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub [mm]	4,1
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Stahl