

Endplatte VMPAL-EPL-IPO32 - Festo 575667

Artikel-Nr. FES-575667

Hersteller Festo

EAN 4052568224042

Original-Zubehör von Festo zur passgenauen Montage, Befestigung und Erweiterung der zugehörigen Komponente.


TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 10.000000

Gewicht 0.19 kg

Schutzart IP65

Zolltarifnummer 84819000

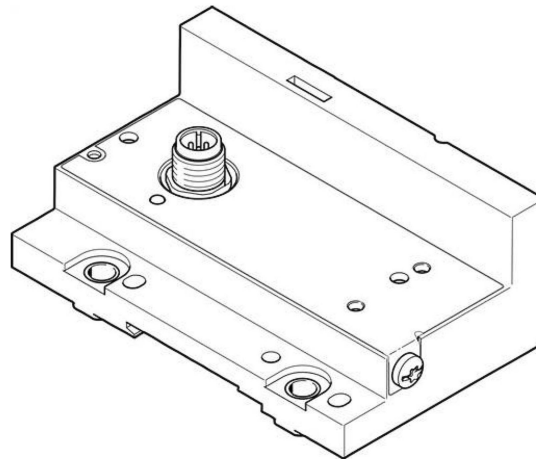

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61076-2-101

BESCHREIBUNG

Original-Zubehör von Festo zur passgenauen Montage, Befestigung und Erweiterung der zugehörigen Komponente. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Breite [mm]	64,8
Länge [mm]	107,3
Max. Anzahl der Ventilplätze	32
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Betriebsdruck [bar]	-0,9 bis 10
Steuerdruck [bar]	3 bis 8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	170,00
Werkstoffhinweis	RoHS konform

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Max. Anzahl Ventilspulen	32
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Schutzart	IP65 IP67
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	IO-Link
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	5
Werkstoff Endplatte	PPA-verstärkt
Verpolungsschutz	für Betriebsspannung
Einbaulage	beliebig
Diagnose	Unterspannung Lastversorgungen
Eigenstromaufnahme bei Lastspannung [mA]	30
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung [mA]	30
Protokoll	I-Port IO-Link
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 40
IO-Link, Protokoll	Device V 1.0
IO-Link, Kommunikationsmodus	COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, Porttyp	B
IO-Link, Anzahl Ports	1
IO-Link, Prozessdatenbreite OUT	1 - 4 Byte
IO-Link, minimale Zykluszeit	Device 3,2 ms
LED-Anzeige busspezifisch	1x Kommunikationsstatus