

# Vertikal-Versorgungs VABF-S4-1-P1A14-G14 - Festo 8000689

Artikel-Nr. FES-8000689


Hersteller Festo

EAN 4052568256203

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

## TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Betriebsdruck max [bar]            | 10.000000                         |
| Durchfluss [l/min]                 | 900                               |
| Einbaulage                         | beliebig                          |
| Gewicht                            | 0.21 kg                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Medium                             | Druckluft                         |
| Norm                               | ISO 15407-2                       |
| Pneumatischer Anschluss            | G1/4                              |
| Positionserkennung                 | Nein                              |
| Schutzart                          | IP65                              |
| Serie                              | VABF                              |
| Temperatur (max.)                  | 50                                |
| Werkstoff                          | Aluminium                         |
| Zolltarifnummer                    | 84819000                          |

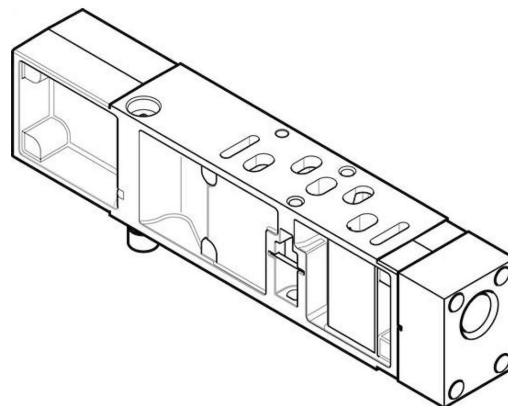

## NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

## BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Baubreite [mm]                         | 26                                                         |
| Basierend auf Norm                     | ISO 15407-2                                                |
| Einbaulage                             | beliebig                                                   |
| Betriebsdruck [bar]                    | -0,9 bis 10                                                |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                          |
| Schutzart                              | IP65<br>NEMA 4                                             |
| Umgebungstemperatur [°C]               | -5 bis 50                                                  |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Produktgewicht [g]                       | 191,0                                              |
| Werkstoff Gehäuse                        | Aluminium-Druckguss                                |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie                 |
| Befestigungsart Höhenverkettung          | auf Einzelanschlussplatte<br>auf Verkettungsplatte |
| Pneumatischer Anschluss 1                | G1/4                                               |
| Werkstoffhinweis                         | RoHS konform                                       |
| Pneumatische Höhenverkettung             | Alternative Druckversorgung für 1 und 14           |
| Normalnenndurchfluss [l/min]             | 900                                                |