

Anschlussplatte VMPAL-AP-20-QS5/16"-2-T1 - Festo 561034

Artikel-Nr. FES-561034


Hersteller Festo

EAN 4052568098940

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Einsatzbedingungen	ISO 8573-1
Gewicht	0.075 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Positionserkennung	Nein
Serie	VMPAL
Temperatur (max.)	50
Zolltarifnummer	84819000

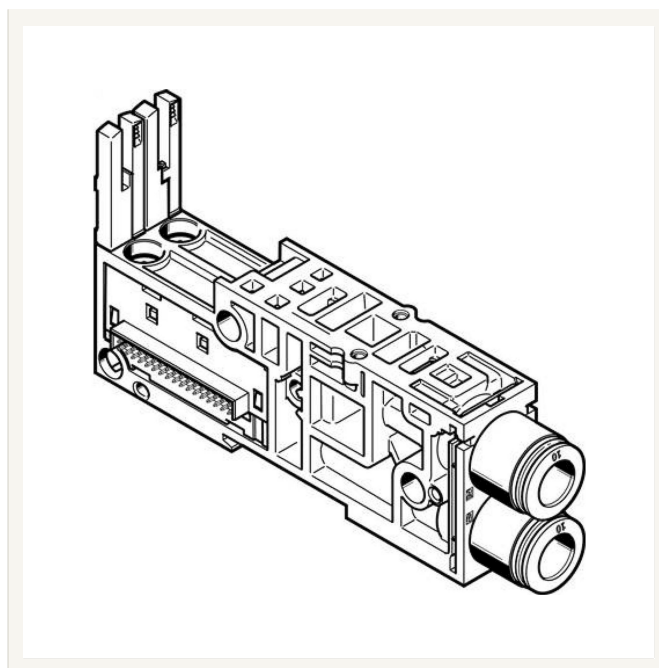

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Breite [mm]	21,2
Länge [mm]	107,3
Rastermaß [mm]	21,2
Ventilgröße [mm]	20
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Strömungsrichtung	reversibel
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Betriebsdruck [bar]	-0,9 bis 10
Steuerdruck [bar]	3 bis 8
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	76,88
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 5/16"
Pneumatischer Anschluss 4	für Schlauch Außendurchmesser 5/16"
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PA-verstärkt
Druckzonentrennung	Kanal 1
Max. Anzahl Ventilsulen	2