

Stecker NECU-M-S-A12G4-IS - Festo 575719

Artikel-Nr. FES-575719


Hersteller Festo

EAN 4052568104191

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.05 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Norm	EN 61076-2-101
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	NECU
Temperatur (max.)	85
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	85366990

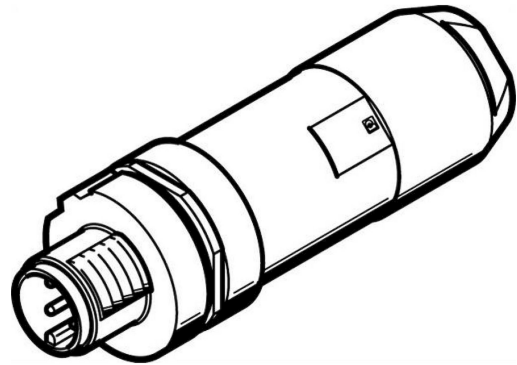

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Basierend auf Norm	EN 61076-2-101
Steckerkodierung	A
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 30
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	4,0
Zulässiger Kabeldurchmesser [mm]	4 bis 8
Anschlussquerschnitt [mm²]	0,14 bis 0,5
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 85
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	vernickelt Zink-Druckguss
Werkstoff Steckkontakte	Bronze vergoldet
Elektrischer Anschluss	M12x1 4-polig Stecker gerade Federzugklemme

