

Elektrik-Anschlusspla VAVE-L1-1K7-LR - Festo 573946

Artikel-Nr. FES-573946


Hersteller Festo

EAN 4052568059354

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 V DC
Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.023 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	VAVE
Temperatur (max.)	60
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85444290

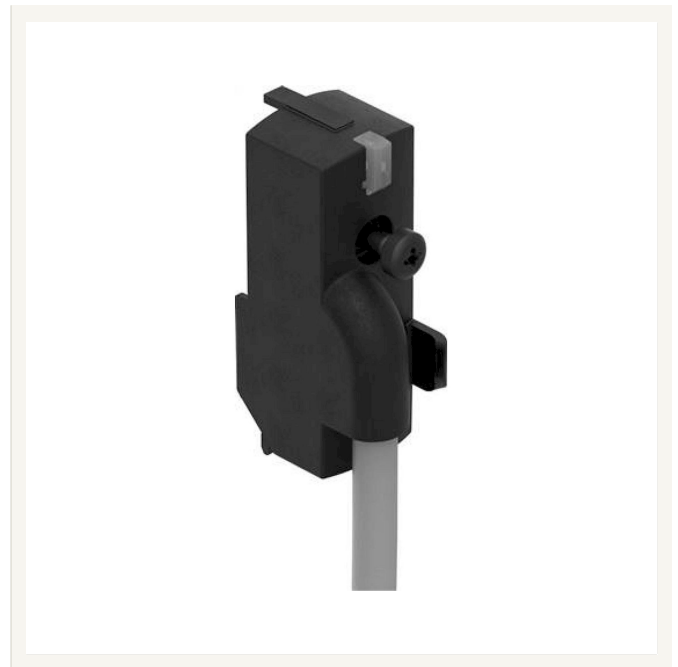

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Verpolungsschutz	bipolar
Zusätzliche Funktionen	Funkenlöschung Haltestromabsenkung
Signalzustandsanzeige	LED
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	0,8
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 60
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht [g]	20,0
Elektrischer Anschluss	viereckige Bauform / offenes Ende 2-polig / 2-adrig Dose gewinkelt / Kabel
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden

Befestigungsart	auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Farbe Gehäuse	 schwarz
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Kabellänge [m]	1,0
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	0,27
Leitungseigenschaft	für statische Anwendungen
Min. Kabel-Biegeradius [mm]	34
Kabelaufbau	2x0,25
Kabeldurchmesser [mm]	3,4
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,2 mm
Werkstoff Kabelmantel	TPV