

## Anschlussleiste VABM-L1-18S-G38-3 - Festo 574456

Artikel-Nr. FES-574456

Hersteller Festo

EAN 4052568103415

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.


### TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 10.000000

Gewicht 0.35 kg

Pneumatischer Anschluss G3/8

Zolltarifnummer 84819000

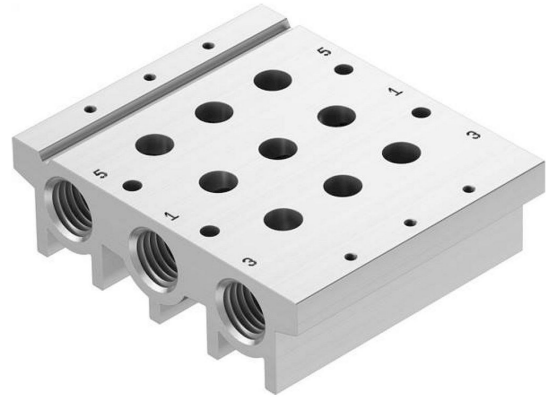

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rastermaß [mm]                                | 19,0                                                   |
| Max. Anzahl der Ventilplätze                  | 16                                                     |
| Betriebsdruck [bar]                           | -0,9 bis 10                                            |
| Zulassung                                     | RCM Mark<br>c CSA us (OL)<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK            | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                     |
| Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage [Nm] | 1,5                                                    |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung [Nm]  | 1,18                                                   |
| Max. Anziehdrehmoment Wandmontage [Nm]        | 3,0                                                    |
| Produktgewicht [g]                            | 297                                                    |
| Pneumatischer Anschluss 1                     | G3/8                                                   |
| Pneumatischer Anschluss 3                     | G3/8                                                   |
| Pneumatischer Anschluss 5                     | G3/8                                                   |
| Werkstoffhinweis                              | RoHS konform                                           |

