

## Y-Steckverbindung QSY-12H-B - Festo 133150

Artikel-Nr. FES-133150

Hersteller Festo

EAN 4052568030292


Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.03 kg

Werkstoff PBT

Zolltarifnummer 39174000

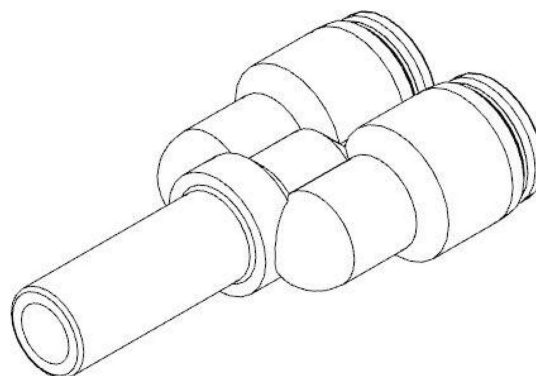

### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                  |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                         | Standard                                                                                                                          |
| Nennweite [mm]                                   | 7,3                                                                                                                               |
| Einbaulage                                       | beliebig                                                                                                                          |
| Gebindegröße                                     | 10                                                                                                                                |
| Konstruktiver Aufbau                             | Push-Pull-Prinzip                                                                                                                 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich [bar] | -0,95 bis 6                                                                                                                       |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]         | -0,95 bis 14                                                                                                                      |
| Maritime Klassifizierung                         | siehe Zertifikat                                                                                                                  |
| Betriebsmedium                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

[shop@esd-equipment.com](mailto:shop@esd-equipment.com)
**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich                                                        |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                           |
| Umgebungstemperatur [°C]               | -10 bis 80                                                                     |
| Produktgewicht [g]                     | 31,0                                                                           |
| Pneumatischer Anschluss 1              | Steckhülse QS-12                                                               |
| Pneumatischer Anschluss 2              | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm                                            |
| Farbe Lösering                         | <span class="farbe" style="background-color:#009FE3">&lt;/span&gt; blau</span> |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                                                   |
| Werkstoff Gehäuse                      | PBT                                                                            |
| Werkstoff Lösering                     | POM                                                                            |
| Werkstoff Schlauchdichtung             | NBR                                                                            |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment         | hochlegierter Stahl rostfrei                                                   |
| Anzahl Abgänge                         | 2                                                                              |
| Anzahl Zuleitungen                     | 1                                                                              |