

Ein-/Ausgangsmodul CPX-2ZE2DA - Festo 576046

Artikel-Nr. FES-576046

Hersteller Festo

EAN 4052568261795


Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.15 kg

Schutzart IP65

Zolltarifnummer 85389099

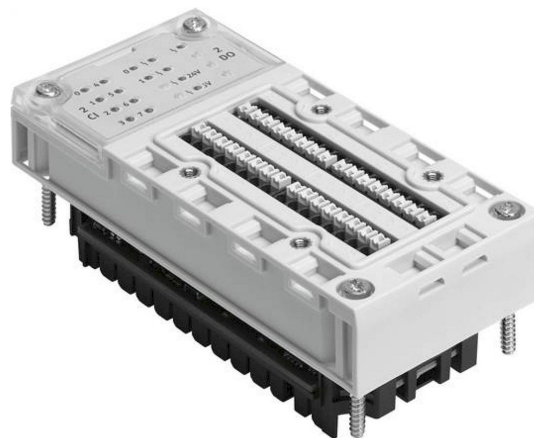

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 1131-2

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abmessungen B x L x H	50 mm x 107 mm x 50 mm (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik)
Diagnose	betriebsartenabhängige Diagnose
Parametrierung	Ein- / Ausschaltverzögerung Frequenzausgabe Geschwindigkeitsmessung Impulsausgabe Impulskette Messen Drehzahl Messen Frequenz Messen Periodendauer Motorbetriebsart Positionsbestimmung Pulsweitenmodulation Zählen Einmalig Zählen Endlos Zählen Periodisch
LED Anzeigen	1 Sammeldiagnose 10 Kanalstatus 2 Kanaldiagnose 2 Moduldiagnose
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 bis 30
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 35 mA
Max. Stromversorgung pro Kanal	5 A einstellbar (20 W Lampenlast)
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	Ausgänge - Ja, bei Verwendung einer Zwischeneinspeisung
Potenzialtrennung Kanal - Kanal	nein
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	(im eingebauten Zustand) 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	130,0
Max. Leitungslänge	30 m
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Anzahl Eingänge	2
Eingangsentprellzeit	0,1 µs (0,2µs,0,4µs,0,8µs,1µs,2µs,4µs,8µs,10µs,50µs,100µs,500µs,1ms,3ms,10ms,20ms parametrierbar)
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Kanal
Max. Summenstrom Eingänge pro Modul [A]	2,0
Schaltpegel	Signal 0: $\leq 5\text{ V}$ Signal 1: $\geq 11\text{ V}$
Kennlinie Eingänge	nach IEC 1131-2, Typ 02
Schaltlogik Eingänge	PNP (plusschaltend)
Anzahl Ausgänge	2
Max. Summenstrom Ausgänge pro Modul [A]	10,0
Kennlinie Ausgänge	IEC1131-T2
Schaltlogik Ausgänge	PNP (plusschaltend) NPN (minusschaltend) Push-Pull-Treiber
Zulassung	UL - Recognized (OL)
Rastermaß [mm]	50