

Führungseinheit EAGF-V2-KF-32-320 - Festo 2782885

Artikel-Nr. FES-2782885


Hersteller Festo

EAN 4052568266202

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.1 kg
Hub [mm]	320.000000
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84821090

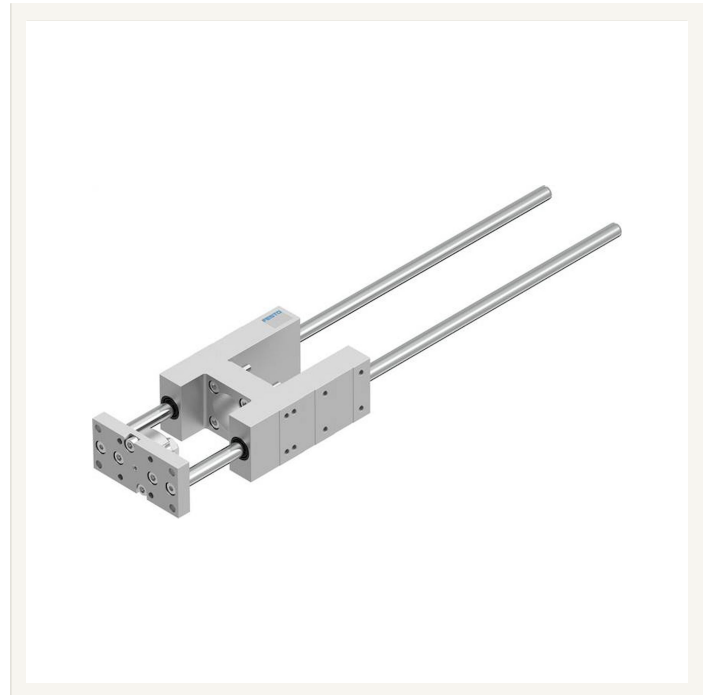

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	32
Hub [mm]	320
Reversierspiel [µm]	0
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Max. Kraft Fy [N]	750
Max. Kraft Fy statisch [N]	1.020
Max. Kraft Fz [N]	750
Max. Kraft Fz statisch [N]	1.020
Max. Moment Mx [Nm]	28

Max. Moment Mx statisch [Nm]	38
Max. Moment My [Nm]	34
Max. Moment My statisch [Nm]	46
Max. Moment Mz [Nm]	34
Max. Moment Mz statisch [Nm]	46
Verschiebekraft [N]	15,0
Bewegte Masse [g]	1.300
Produktgewicht [g]	2.261
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub [mm]	30
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub [mm]	4,1
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Stahl