

Führungseinheit EAGF-V2-KF-40-200 - Festo 2782976

Artikel-Nr. FES-2782976


Hersteller Festo

EAN 4052568266233

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3.1 kg
Hub [mm]	200.000000
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84821090

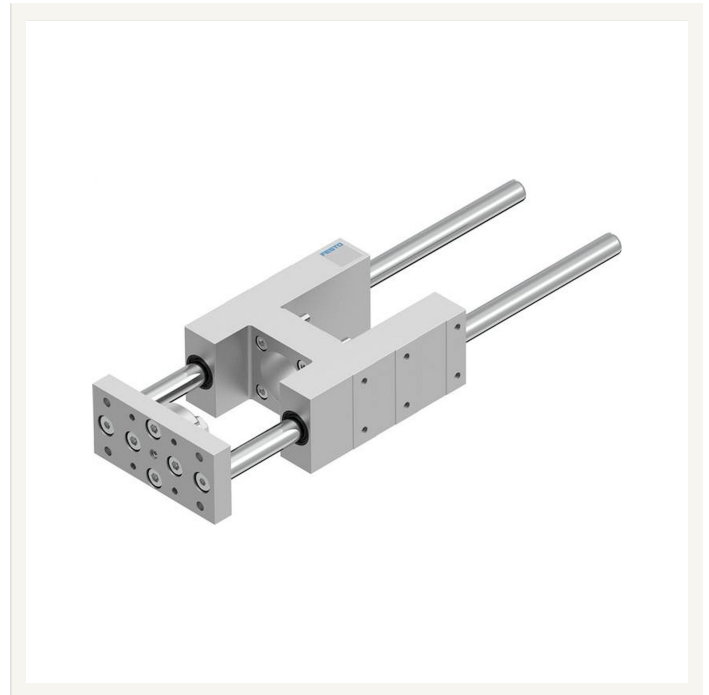

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	40
Hub [mm]	200
Reversierspiel [µm]	0
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Max. Kraft Fy [N]	1.000
Max. Kraft Fy statisch [N]	1.260
Max. Kraft Fz [N]	1.000
Max. Kraft Fz statisch [N]	1.260
Max. Moment Mx [Nm]	44

Max. Moment Mx statisch [Nm]	55
Max. Moment My [Nm]	52
Max. Moment My statisch [Nm]	65
Max. Moment Mz [Nm]	52
Max. Moment Mz statisch [Nm]	65
Verschiebekraft [N]	15,0
Bewegte Masse [g]	1.923
Produktgewicht [g]	3.157
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub [mm]	38
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub [mm]	4,2
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Stahl