

Führungseinheit EAGF-V2-KF-40-400 - Festo 2783080

Artikel-Nr. FES-2783080


Hersteller Festo

EAN 4052568266257

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Führung
Einbaulage	beliebig
Gewicht	3.7 kg
Hub [mm]	400
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Serie	EAGF
Temperatur (max.)	80
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84821090

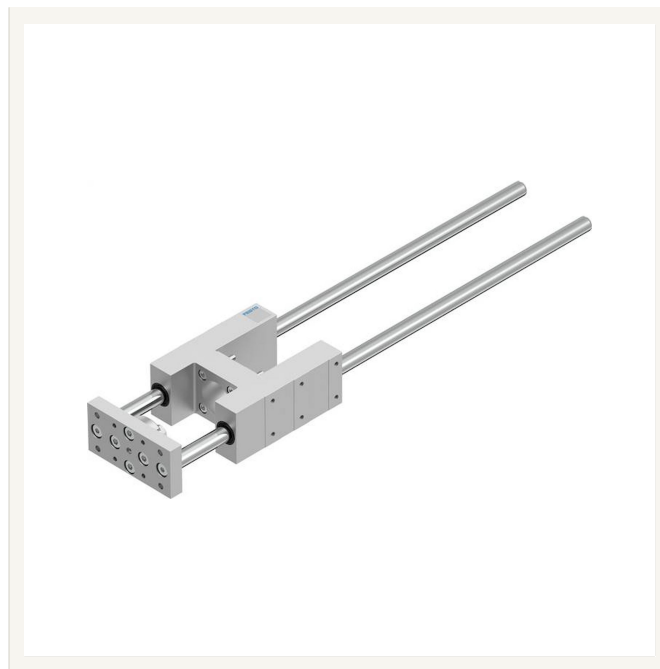

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	40
Hub [mm]	400
Reversierspiel [µm]	0
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Max. Kraft Fy [N]	1.000
Max. Kraft Fy statisch [N]	1.260
Max. Kraft Fz [N]	1.000
Max. Kraft Fz statisch [N]	1.260
Max. Moment Mx [Nm]	44
Max. Moment Mx statisch [Nm]	55

Max. Moment My [Nm]	52
Max. Moment My statisch [Nm]	65
Max. Moment Mz [Nm]	52
Max. Moment Mz statisch [Nm]	65
Verschiebekraft [N]	15,0
Bewegte Masse [g]	2.563
Produktgewicht [g]	3.797
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub [mm]	38
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub [mm]	4,2
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Stahl