

Führungseinheit EAGF-V2-KF-50-400 - Festo 2784184

Artikel-Nr. FES-2784184


Hersteller Festo

EAN 4052568266295

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Führung
Einbaulage	beliebig
Gewicht	6.019 kg
Hub [mm]	400
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Serie	EAGF
Temperatur (max.)	80
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84821090

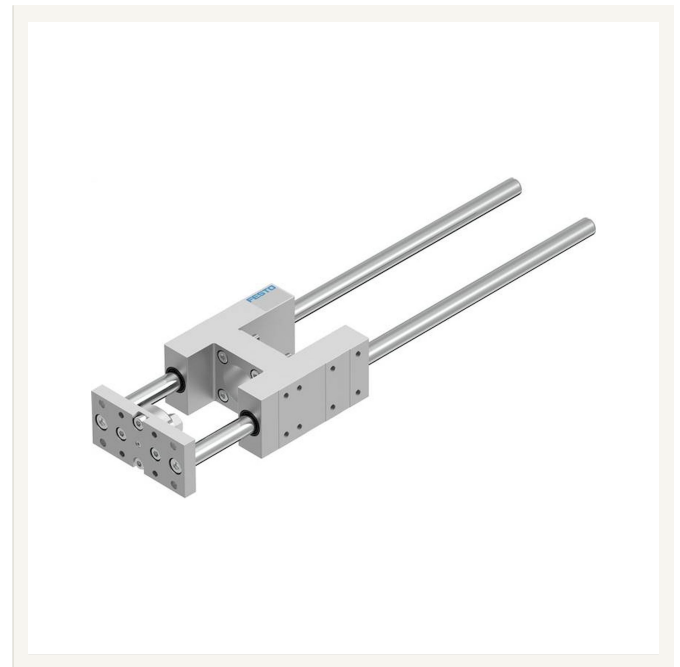

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	50
Hub [mm]	400
Reversierspiel [µm]	0
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Max. Kraft Fy [N]	1.260
Max. Kraft Fy statisch [N]	1.600
Max. Kraft Fz [N]	1.260
Max. Kraft Fz statisch [N]	1.600
Max. Moment Mx [Nm]	65
Max. Moment Mx statisch [Nm]	83

Max. Moment My [Nm]	70
Max. Moment My statisch [Nm]	89
Max. Moment Mz [Nm]	70
Max. Moment Mz statisch [Nm]	89
Verschiebekraft [N]	15,0
Bewegte Masse [g]	3.975
Produktgewicht [g]	6.019
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub [mm]	46
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub [mm]	4,3
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Stahl