

Steuerschieber VHER-P-H-B43U-B-G12 - Festo 3192084

Artikel-Nr. FES-3192084


Hersteller Festo

EAN 4052568268916

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Dreh-Schieber
Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Betätigungsart	manuell
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	3800
Funktion	4/3 belüftet
Gewicht	0.7 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	12
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Positionserkennung	Nein
Serie	VHER
Temperatur (max.)	80
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84812090

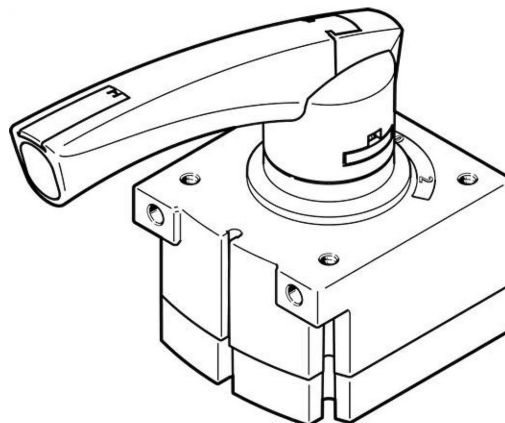

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	4/3 belüftet
Betätigungsart	manuell
Baubreite [mm]	80
Normalnenndurchfluss [l/min]	3.800
Betriebsdruck [bar]	0 bis 10
Hinweis zum Betriebsdruck	Vakuumbetrieb -0,95 bis 0 bar darf nur an Anschluss 3 angeschlossen werden Beim Zweidruck-Betrieb muss der Druck an Anschluss 1 höher als am Anschluss 3 sein
Konstruktiver Aufbau	Dreh-Schieber

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Nennweite [mm]	12
Abluftfunktion	drosselbar
Anwendungshinweis	nur von Hand betätigen
Dichtprinzip	hart
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Überschneidungsfreiheit	ja
Schaltstellungsanzeige	mit Zubehör
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur [°C]	-20 bis 80
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Betätigungsmoment [Nm]	5,0
Produktgewicht [g]	740
Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Pneumatischer Anschluss 4	G1/2
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Hebel	PA
Betätigungssicherung	mit Zubehör schließbar