

## Anschlussleiste VABM-L1-18G-G38-24-G - Festo 8004909

Artikel-Nr. FES-8004909


Hersteller Festo

EAN 4052568277741

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Einbaulage                         | beliebig                           |
| Gewicht                            | 5 kg                               |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Pneumatischer Anschluss            | G3/8                               |
| Positionserkennung                 | Nein                               |
| Serie                              | VABM                               |
| Zolltarifnummer                    | 84819000                           |

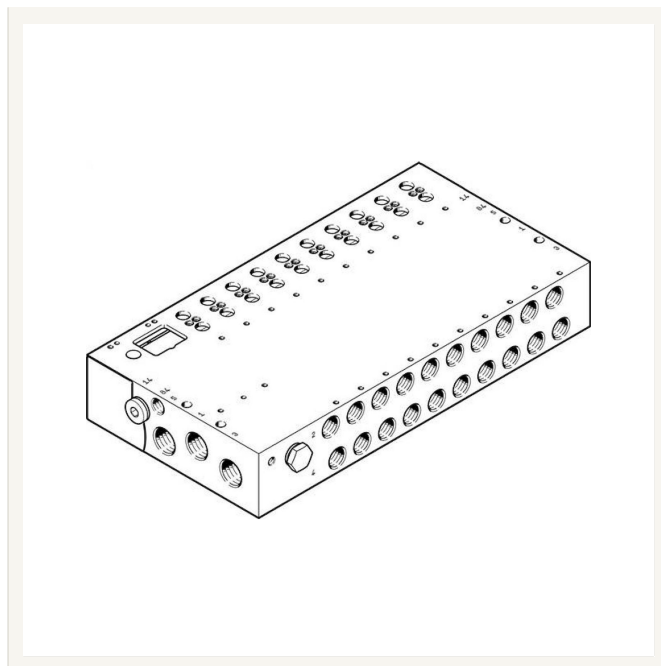

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Rastermaß [mm]                     | 19,0                                       |
| Max. Anzahl der Ventilplätze       | 24                                         |
| Zulassung                          | c CSA us (OL)<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung         |
| Produktgewicht [g]                 | 5.461                                      |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G3/8                                       |
| Pneumatischer Anschluss 3          | G3/8                                       |
| Pneumatischer Anschluss 5          | G3/8                                       |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                               |
| Werkstoff Anschlussleiste          | Aluminium-Knetlegierung                    |
| Anschluss Steuerhilfsluft 12/14    | G1/8                                       |
| Anschluss Steuerabluft 82/84       | G1/8                                       |
| Einbaulage                         | beliebig                                   |
| Lagertemperatur [°C]               | -20 bis 60                                 |