

Magnetspule VACN-N-A1-16B-EX2-N - Festo 8029137

Artikel-Nr. FES-8029137


Hersteller Festo

EAN 4052568280413

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.15 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Stahl
Zolltarifnummer	85059029

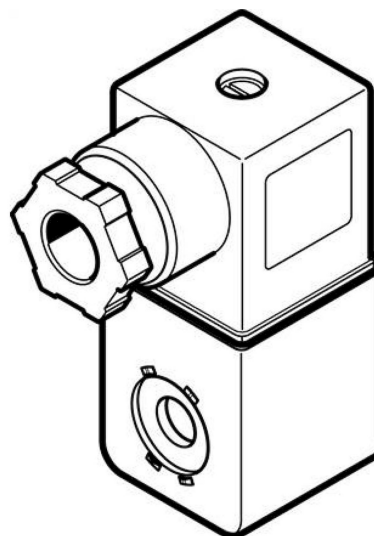

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803 DIN EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100 %
Isolierstoffklasse	F
Spulenkennwerte	110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 6,9 VA, Halteleistung 4,1 VA 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5,4 VA, Halteleistung 3,2 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	± 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Zertifikat ausstellende Stelle	DNVGL-TAA000011J
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
ATEX-Kategorie Staub	II 3D

Ex-Zündschutzart Gas	Ex nA IIC T5/T4 X Gc
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
Ex-Umgebungstemperatur	-20°C <= Ta <= +60°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65
Produktgewicht [g]	95
Elektrischer Anschluss	Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 60
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoff Wicklung	Kupfer
Isolierstoffklasse des Lackdrahts	H
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Stahl
Werkstoff Steckkontakte	Messing